



PREMISLIDE76

Sistema deslizante



KÖMMERLING®

Sistemas de ventanas

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA EN SISTEMAS DESLIZANTES


PremiSlide76 es ideal para ventanas y puertas correderas, adaptándose y dando respuesta a las nuevas necesidades del mercado en este campo. Un sistema deslizante que se adapta a todo tipo de construcciones.

Un sistema que destaca por su facilidad de apertura, fruto de la combinación de corredera y paralela. Esta unión da como resultado un deslizamiento de alta calidad con unas elevadas prestaciones de estanqueidad al agua y bajas infiltraciones al aire.



PREMISLIDE76

El sistema deslizante de alta calidad para mayor comodidad en su hogar

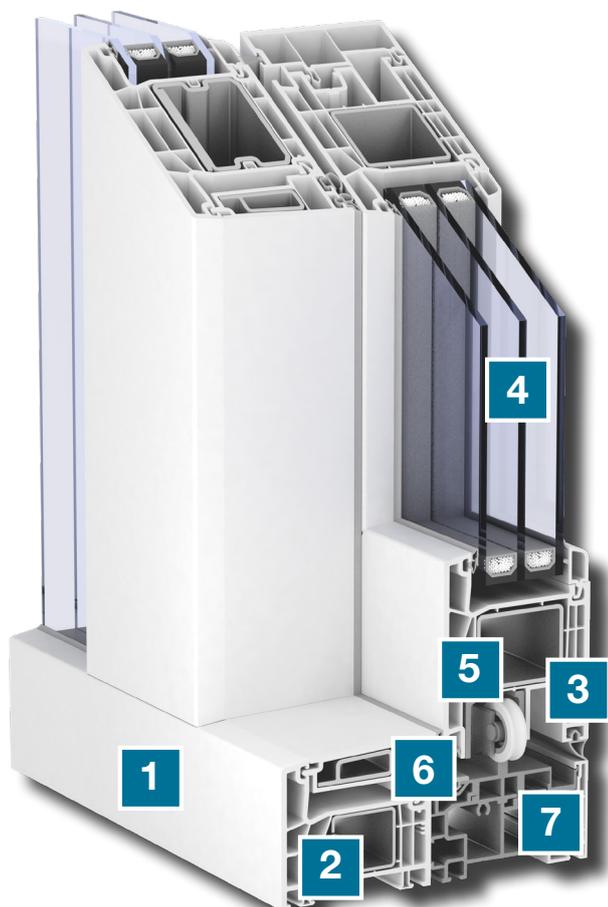

1

DISEÑO QUE MARCA LA DIFERENCIA

Estética de líneas rectas y perfil delgado de las hojas. Un diseño óptimo que permite empotrar el marco en el piso acabado mejorando la accesibilidad.



PRESTACIONES

Gracias a su geometría y cierre perimetral de tres juntas logra una permeabilidad al aire Clase 4. Además, obtiene una transmitancia térmica U_i de 1,4 W/m²K y la máxima clasificación en resistencia al viento (C5).

MATERIA PRIMA Y SOSTENIBILIDAD

La formulación de PVC utilizada por KÖMMERLING, Kömalit Z, es diferente a la utilizada por cualquier otro producto o marca de PVC. Está basada en el concepto Greenline y utiliza estabilizadores ecológicos respetuosos con el medio ambiente. Además, los perfiles de PVC KÖMMERLING son 100% reciclables y al terminar su vida útil se reincorporan al proceso productivo.

Prestaciones térmicas	U_w desde 0,70 W/m ² K*
	U_i desde 1,40 W/m ² K
Reducción acústica	45 (-1,-3)**
Resistencia al viento	Hasta C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A***

greenline
Libre de plomo

*Puerta 1 hoja 4400 x 2300 mm con triple acristalamiento $U_g = 0,5 W/m^2K$ e intercalario aislante $P_{gl} = 0,032 W/mK$.

**Vidrio 86.2Silence/24/46.2Silence

***Valores E_{90} posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.


KÖMMERLING presenta PremiSlide76, la nueva corredera para puertas y ventanas que no solo cuenta con un diseño innovador, sino que consigue las mejores prestaciones aportando el máximo confort.

Todo ello con una depurada línea visual en la que la hoja corredera queda a la vista en un único plano, aportando elegancia y sencillez al conjunto. Además, su geometría interna la convierte en una deslizante única en su gama de productos.

2

AISLAMIENTO TÉRMICO

Geometría basada en el sistema KÖMMERLING76 con un valor U_f desde $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ y U_w desde $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.



3

ESTANQUEIDAD

Incluye una tercera junta de cierre perimetral que mejora la estanqueidad al agua y al aire.



4

VIDRIO


Permite triple acristalamiento con vidrios de hasta 48 mm de espesor.



5

REFUERZOS

Aportan una gran rigidez garantizando las prestaciones frente a la acción del viento.



6

TECNOLOGÍA

Carril de grandes dimensiones diseñado para soportar el peso de las hojas móviles.



7

ESTÉTICA

Mejoras estéticas gracias a su acabado interior, en el que la hoja está enrasada con el marco y los herrajes y carros quedan ocultos.



HERRAJES QUE FAVORECEN EL DESLIZAMIENTO

Incorpora herrajes adaptados que facilitan la apertura de la puerta, mejorando su deslizamiento y aumentando las prestaciones del sistema. Su mecanismo guía la hoja hasta la posición de cierre en las 4 esquinas, favoreciendo su hermeticidad.

Este sistema de herraje permite incluir de manera opcional el sistema SOFTCLOSE, un amortiguador que se integra en la puerta, logrando que la hoja móvil frene de forma suave al final de su recorrido. Evita accidentes y mejora la seguridad.






DISEÑO Y COMODIDAD

- Una corredera que ofrece elevadas prestaciones sin renunciar al confort.
- Ahorro de espacio durante la apertura, adaptándose a todo tipo de huecos.
- Grandes posibilidades de diseño con una estética depurada.

COLORES Y ACABADOS

PremiSlide76 permite múltiples opciones de acabado y color, desde el blanco clásico a los foliados en acabado madera, lisos o metalizados. Un amplio abanico que se adapta a las necesidades de cada proyecto.

KÖMMERLING ofrece 10 años de garantía en sus perfiles foliados gracias a los folios PX. Esta tecnología destaca por estar libre de plastificantes y combina las nuevas materias primas empleadas con su innovador tratamiento de protección solar, que actúa como escudo reduciendo la temperatura absorbida por las láminas.

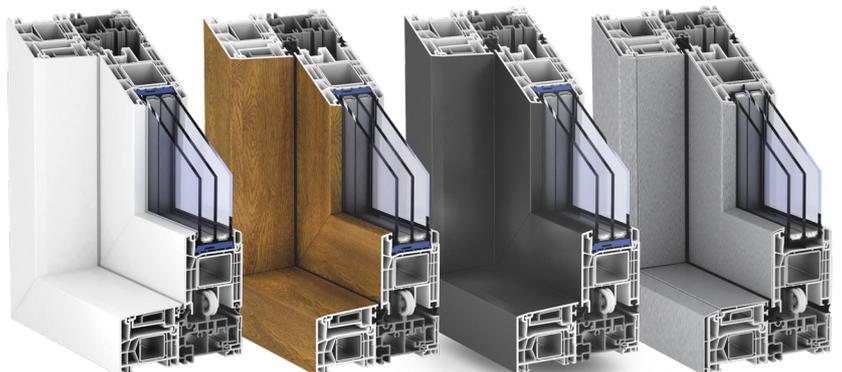



profine Iberia S.A. Unipersonal
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n,
28816 · Camarma de Esteruelas · Madrid
Tel.: +34 91 886 60 45
Fax.: +34 91 886 60 05
info@kommerling.es
www.kommerling.es



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas